


OZNAKOWANIE ARCHITEKTONICZNE PUNKTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY



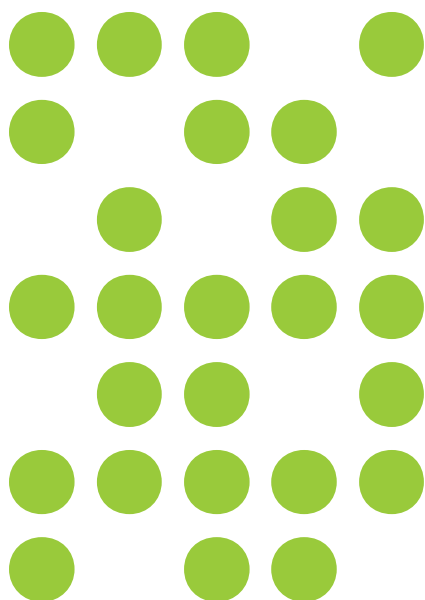

- 3 Logotyp, kolorystyka i liternictwo
- 4 Ogólne elementy oznakowania – kolorystyka

Oznakowanie zewnętrzne

- 5 Lokalizacja znaków zewnętrznych
- 6 Z1. totem
- 7 Z2. tablica informacyjna – wersja 1
- 8 Z2. tablica informacyjna – wersja 2
- 9 Z3. naklejka na drzwi szklane
- 10 Z4. naklejka na okno


Oznakowanie wewnętrzne

- 11 W1. znak podwieszony
- 12 W2. znak kierunkowy prawy
- 13 W2. znak kierunkowy lewy
- 14 W3. znak kierunkowy – naklejka podłogowa
- 15 W4. oznakowanie stanowiska – okienko szklane
- 16 W5. oznakowanie stanowiska – okienko szklane
- 17 W6. oznakowanie stanowiska – biurko/lada wysoka bez szkła
- 18 W7. oznakowanie stanowiska – wejście do pokoju biurowego
- 19 W8. oznakowanie stanowiska – wejście do pokoju biurowego
- 20 W9. grafika naścienna
- 21 Definicje



logotyp

K1



Pantone White
CMYK: C0 M0 Y0 K0
RGB: R255 G255 B255

K2



Pantone 376C/376U
CMYK: C45 M0 Y100 K0
RGB: R138 G195 B46

K3



Pantone 299C/299U
CMYK: C80 M10 Y0 K0
RGB: R0 G154 B223

K4



Pantone 2768C/2768U
CMYK: C100 M75 Y0 K40
RGB: R0 G37 B94

kolorystyka

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

czcionka
Bliss 2 Medium


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

czcionka
alternatywna
Verdana Regular





1. Elementy oznakowane kolorem K1
2. Elementy oznakowane kolorem K2
3. Elementy oznakowane kolorem K3
4. Elementy oznakowane kolorem K4
5. Przejście tonalne od koloru K3 do K4

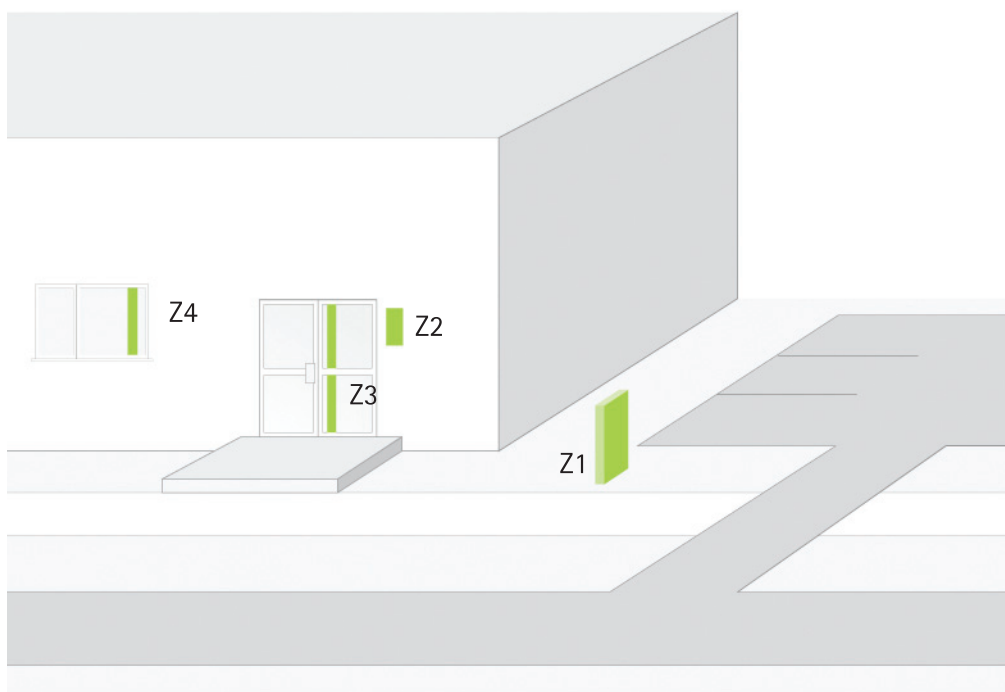

Na rysunku przedstawiona jest rekomendowana lokalizacja znaków zewnętrznych.


Typy znaków:

Z1 totem,

Z2 tablica informacyjna przy wejściu,

Z3 naklejka na drzwiach wejściowych (w przypadku drzwi szklanych),

Z4 naklejka na oknach urzędu.

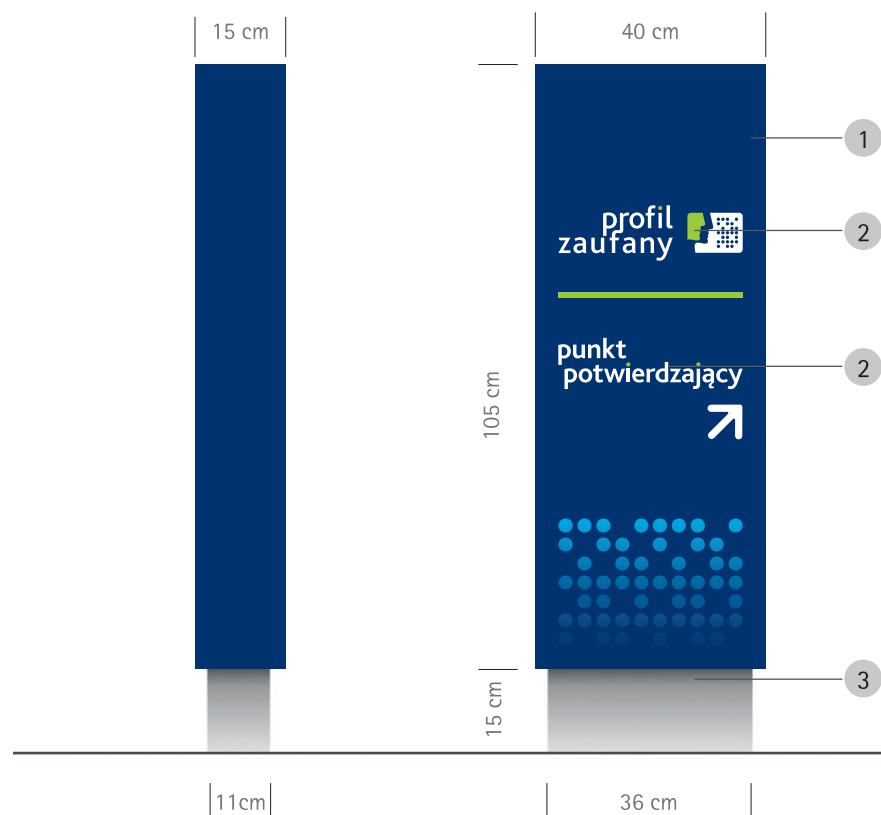

Totem informacyjny lokalizowany w pobliżu wejść do budynku. Może także wskazywać dojście do budynku w sytuacji, gdy wejście nie jest widoczne z ulicy.

Rekomendowana metoda przywierzenia do podłoża – betonowy fundament.



Znak o wymiarach 40 × 105 × 15 cm.

Wersja podstawowa znaku:


1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – folia przyklepna, kolory: K1, K2, przejście tonalne od koloru K3 do K4.
3. cokół – blacha nierdzewna.

Wersja alternatywna:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejona folią barwioną w masie (logotyp i napis) i folią z nadrukiem barwnym w technologii twardego solwentu (przejście tonalne), podświetlone od spodu diodami LED,
3. cokół – blacha nierdzewna.

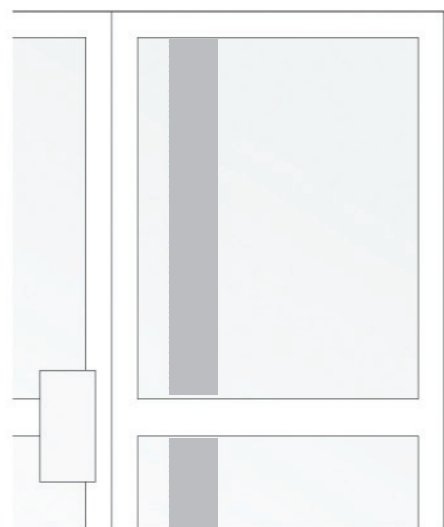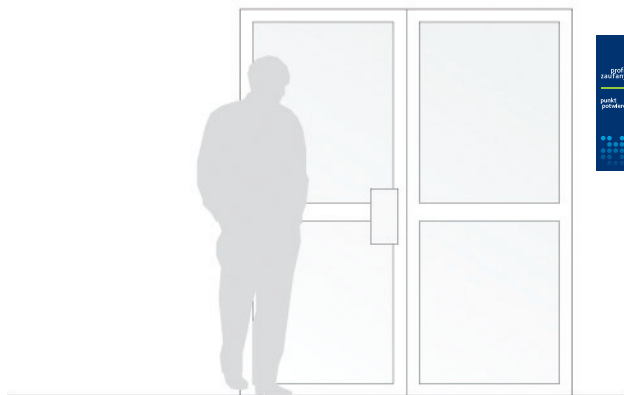

165 cm
nad poziomem
posadzki

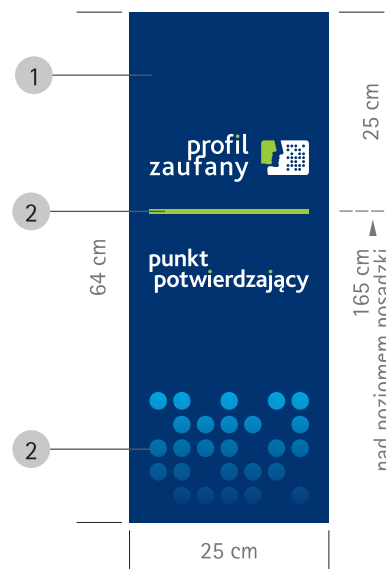

Tablica informacyjna przy wejściu do budynku.



Znak o wymiarach 25 × 64 cm.

Wersja podstawowa znaku:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1, K2, przejście tonalne od koloru K3 do K4.

Wersja alternatywna:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejną folią barwioną w masie (logotyp i napis) i folią z nadrukiem barwnym w technologii twardego solwentu (przejście tonalne), podświetlone od spodu diodami LED.

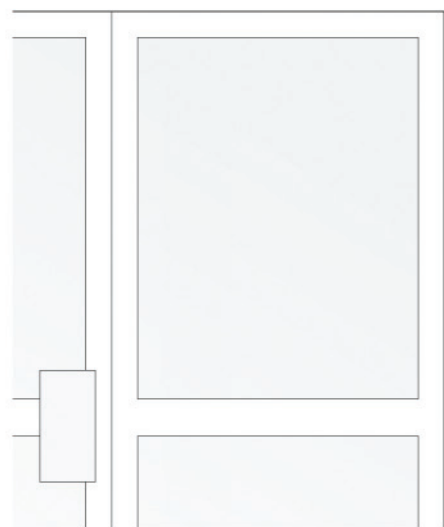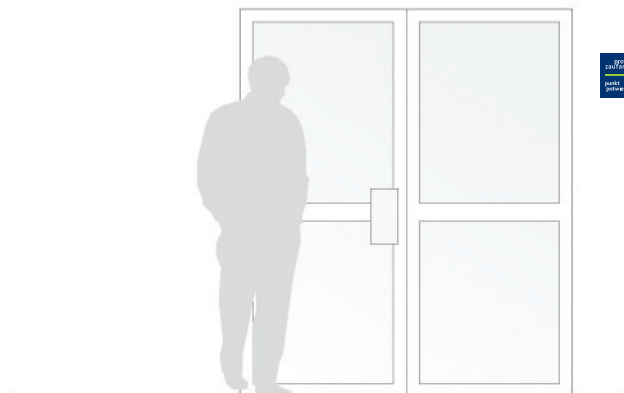

165 cm
nad poziomem
posadzki



Tablica informacyjna przy wejściu do budynku.




Znak o wymiarach 25 × 23 cm.

Wersja podstawowa znaku:

1. obudowa - blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika - folia przylepna, kolory: K1, K2.

Wersja alternatywna:

1. obudowa - blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika - wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejona folią barwioną w masie, podświetlone od spodu diodami LED.

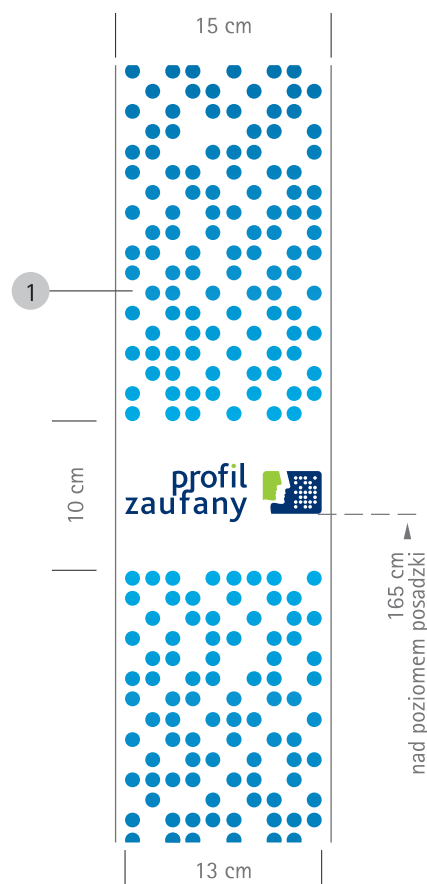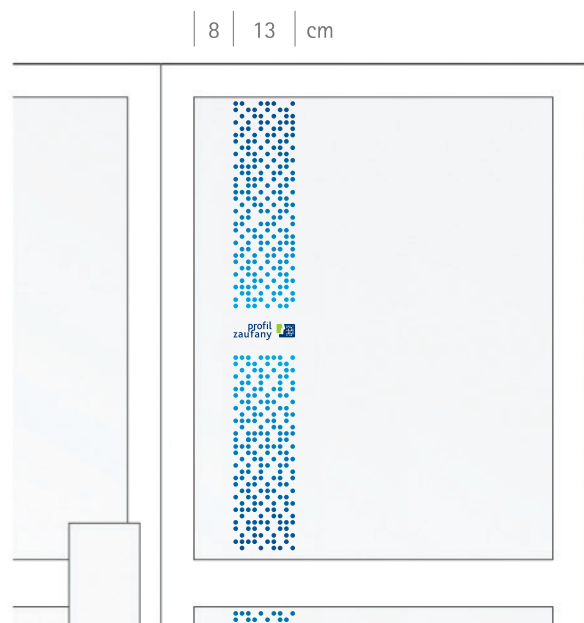
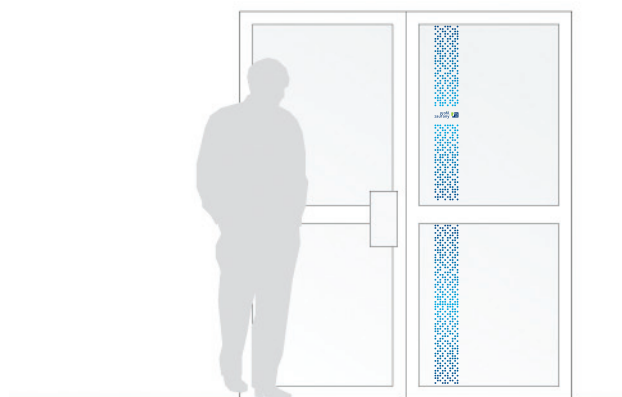


Naklejka na drzwi szklane - motyw graficzny wzmacniający identyfikację wejścia wraz z zewnętrzną tablicą informacyjną.

Znak o szerokości 15 cm (nadruk o szerokości 13 cm) i wysokości dostosowanej do wymiarów drzwi.

1. Pas folii przylepnej przezroczystej z nadrukiem, kolory: K2, K4, przejście tonalne od koloru K3 do K4.



OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

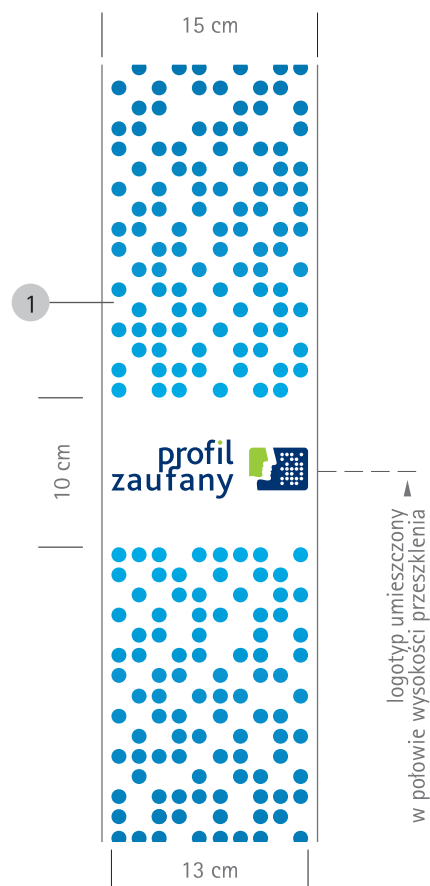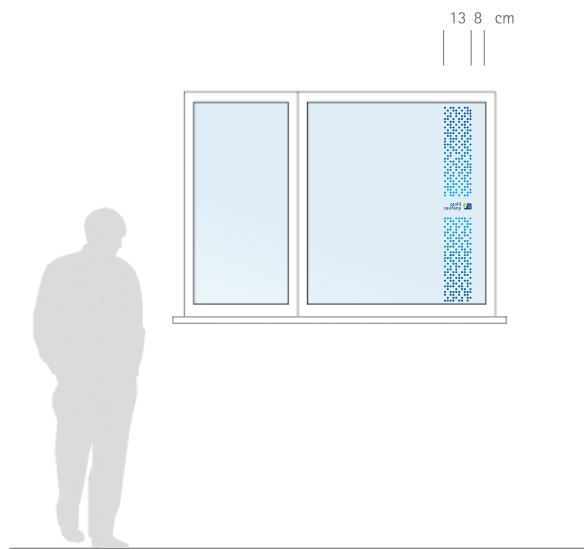

Naklejka na okno umieszczona w oknach parteru budynku w pobliżu traktów pieszych.

Znak o szerokości 15 cm (nadruk o szerokości 13 cm) i wysokości dostosowanej do wymiarów okna.

1. Pas folii przylepnej przezroczystej z nadrukiem, kolory: K2, K4, przejście tonalne od koloru K3 do K4.

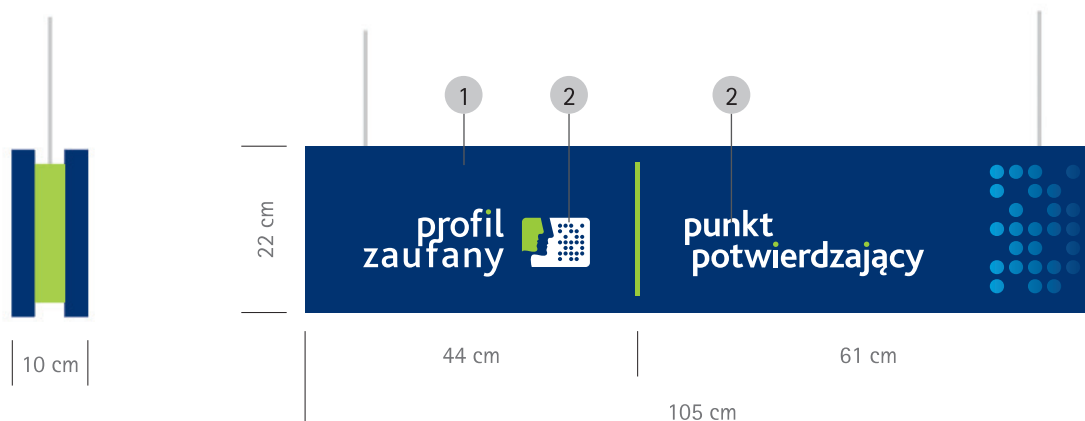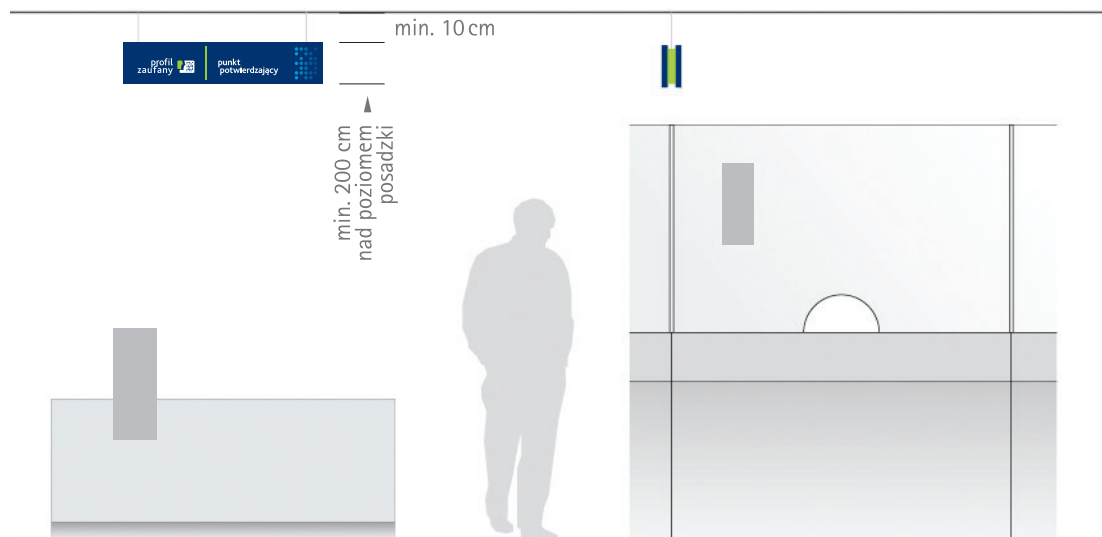

Znak podwieszony zawiera informację o miejscu punktu potwierdzającego.

Umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie punktu potwierdzającego profil zaufany:

- prostopadle – w przypadku linii stanowisk (okienek szklanych)
- znak dwustronny, grafika identyczna z obu stron,
- powyżej stanowisk wolnostojących, równoległe do linii lady/biurka – znak jednostronny.

Rekomendowane mocowanie: pręt gwintowany \varnothing 6 mm.



Znak o wymiarach 105 × 22 × 10 cm.

Wersja podstawowa znaku:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1, K2, przejście tonalne od koloru K3 do K4.

Wersja alternatywna:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejona folią barwioną w masie (logotyp i napis) i folią z nadrukiem barwnym w technologii twardego solwentu (przejście tonalne), podświetlone od spodu diodami LED.

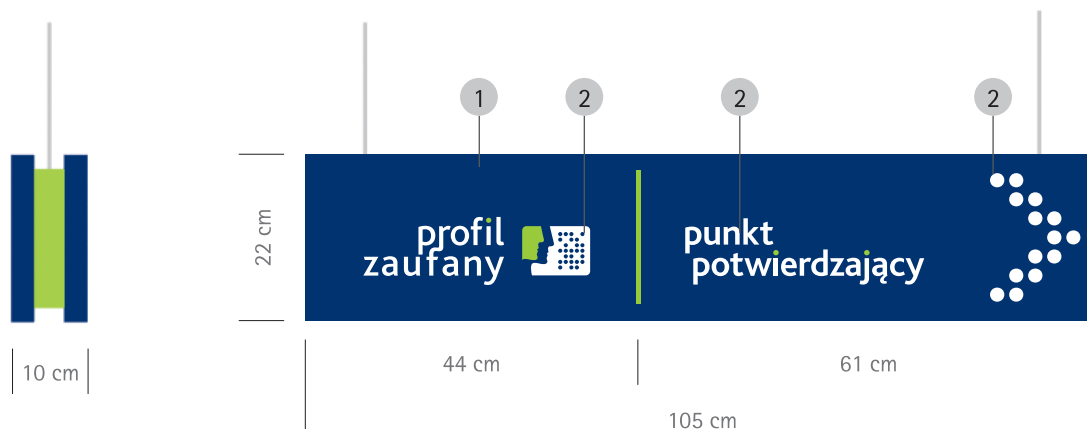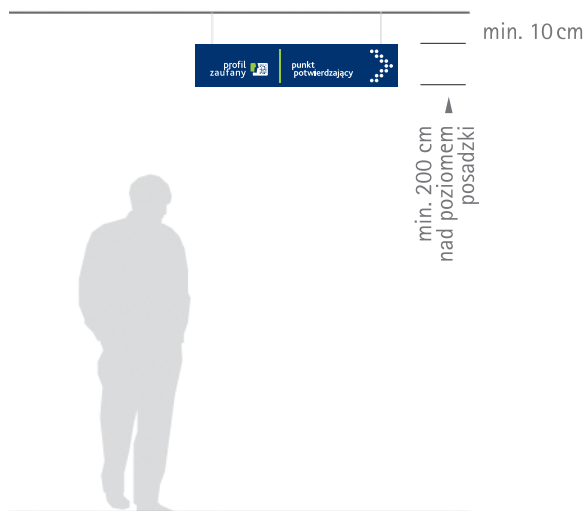

Znak kierunkowy wskazuje drogę do punktu potwierdzającego.

Umieszczany jest w pewnej odległości od miejsca, na skrzyżowaniu korytarzy lub przy wejściu do strefy itp. Znak kierunkowy jest dwustronny, może być podwieszany do sufitu (pręt gwintowany \varnothing 6 mm) lub jednostronnie mocowany do ściany (4 kołki z zaślepkami).

Znak o wymiarach 105 × 22 × 10 cm.



Wersja podstawowa znaku:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1, K2.

Wersja alternatywna:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejona folią barwioną w masie, podświetlone od spodu diodami LED.

Znak dwustronny – na odwrocie grafika znaku kierunkowego lewego.

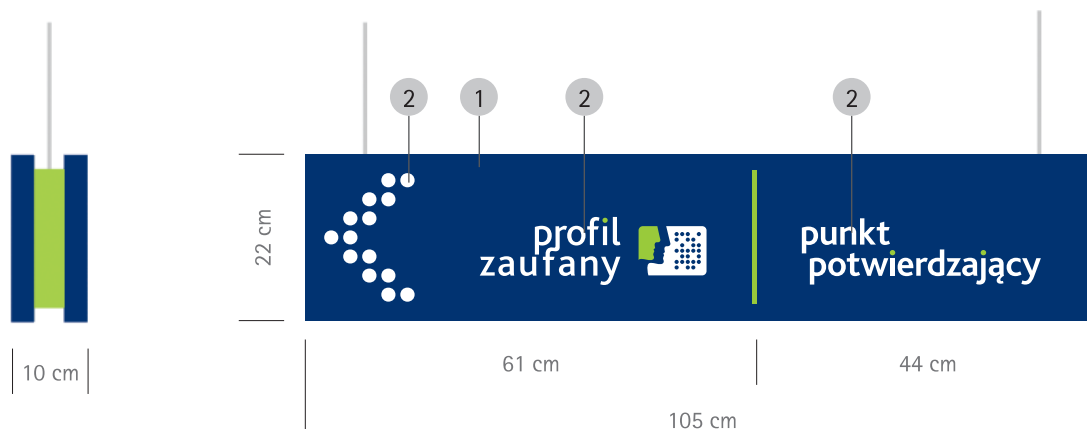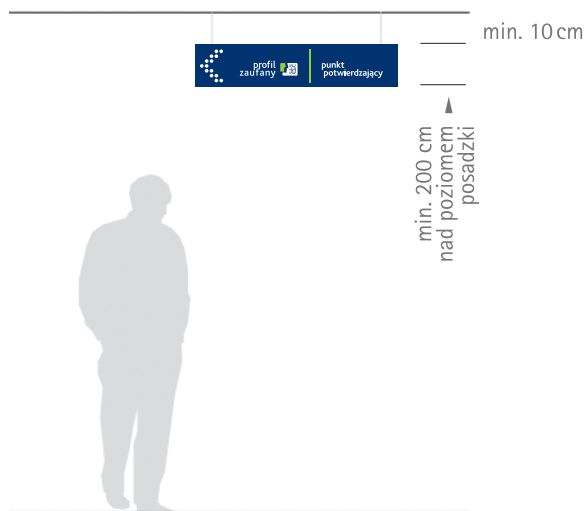

Znak kierunkowy wskazuje drogę do punktu potwierdzającego.

Umieszczany jest w pewnej odległości od miejsca, na skrzyżowaniu korytarzy lub przy wejściu do strefy itp. Znak kierunkowy jest dwustronny, może być podwieszany do sufitu (pręt gwintowany \varnothing 6 mm) lub jednostronnie mocowany do ściany (4 kołki z zaślepkami).

Znak o wymiarach 105 × 22 × 10 cm.

Wersja podstawowa znaku:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1, K2.

Wersja alternatywna:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejona folią barwioną w masie, podświetlone od spodu diodami LED.

Znak dwustronny – na odwrocie grafika znaku kierunkowego prawego.



Naklejka umieszczona na podłodze.

Znak o wymiarach 25 × 64 cm.



1. Pas folii przylepnej z mocnym klejem, pokrytej laminatem podłogowym, z nadrukiem.
Kolory: K1, K2, K4.



Naklejka umieszczona z lewej lub z prawej strony okienka.

Znak o wymiarach 16×41 cm.

1. Pas folii przylepnej z nadrukiem, kolory: K1, K2, K4, przejście tonalne od koloru K3 do K4.

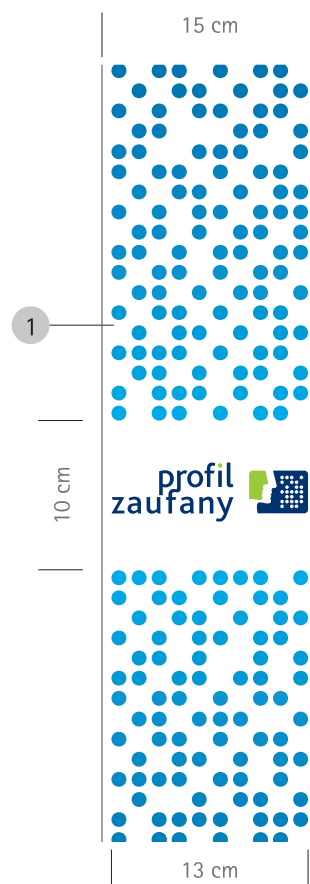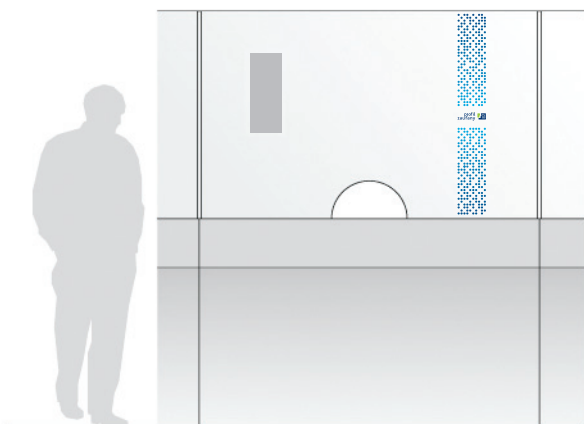

Naklejka umieszczona z lewej lub z prawej strony okienka.


Znak o szerokości 15 cm i wysokości dostosowanej do wymiarów okienka.

1. Pas folii przylepnej przezroczystej z nadrukiem, kolory: K2, K4, przejście tonalne od koloru K3 do K4.




Znak identyfikacji stanowiska bez przeszklenia (biurko lub lada wysokiej) montowany jest do lica mebla za pomocą 4 kołków z zaślepkami.

Znak o wymiarach 22 × 58 cm.

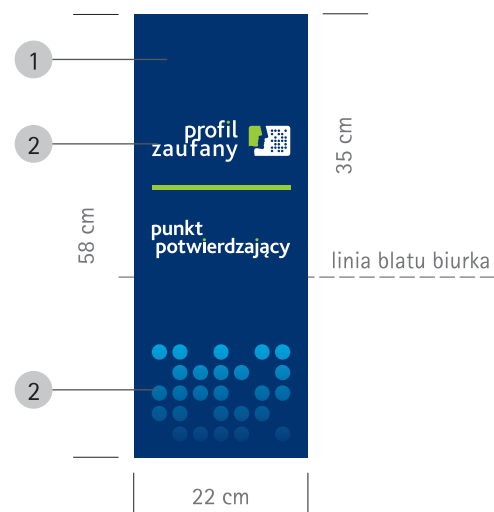

1. Obudowa – tablica metalowa malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1, K2, przejście tonalne od koloru K3 do K4.

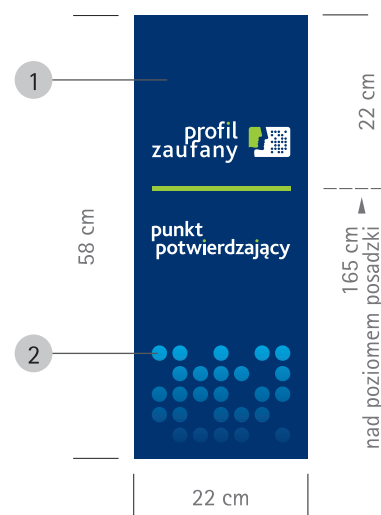

Tablica informacyjna wewnętrzna montowana przed wejściem do wydzielonych pokoi biurowych, w których znajduje się punkt potwierdzający profil zaufany.

Znak o wymiarach 22 × 58 cm.

Wersja podstawowa znaku:

1. obudowa - blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika - folia przylepna, kolory: K1, K2, przejście tonalne od koloru K3 do K4.

Wersja alternatywna:

1. obudowa - blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika - wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejona folią barwioną w masie (logotyp i napis) i folią z nadrukiem barwnym w technologii twardego solwentu (przejście tonalne), podświetlone od spodu diodami LED.



Tablica informacyjna wewnętrzna montowana przed wejściem do wydzielonych pokoi biurowych, w których znajduje się punkt potwierdzający profil zaufany.



Znak o wymiarach 25 × 23 cm.

Wersja podstawowa znaku:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1, K2.

Wersja alternatywna:

1. obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4,
2. napisy oraz grafika – wycięte w blasze, podklejone pleksi oklejoną folią barwioną w masie, podświetlone od spodu diodami LED.

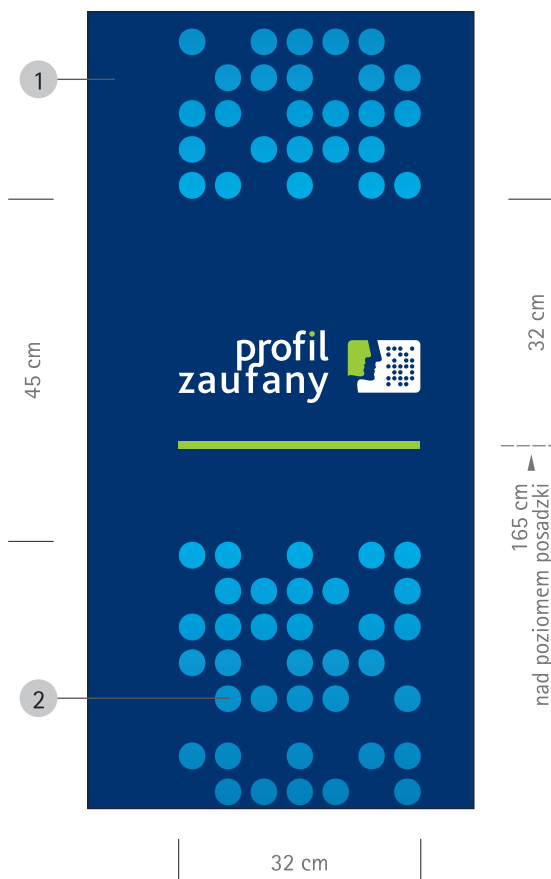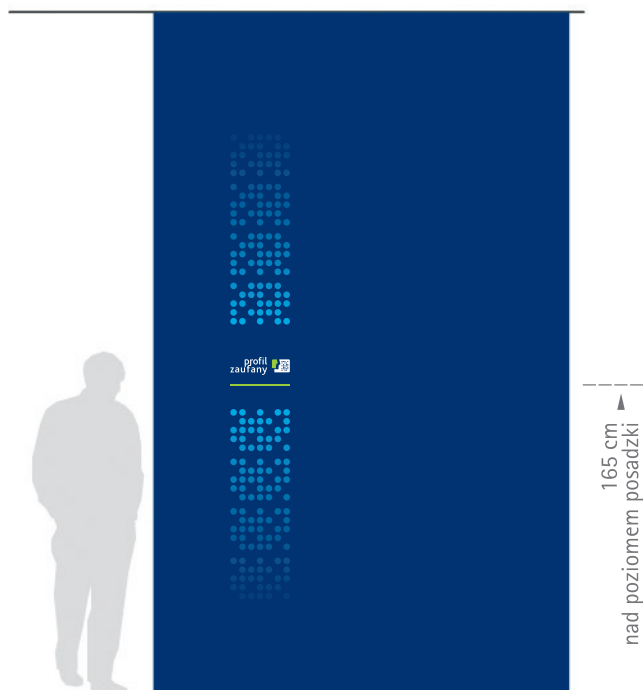

Tapeta z motywem graficznym, podkreślającym identyfikację punktu potwierdzającego profil zaufany.

Znak o szerokości 32 cm.

Tło w kolorze K4,
kolory napisów oraz grafiki: K1, K2,
przejście tonalne od koloru K3 do K4.

Motyw graficzny umieszczony
asymetrycznie na ścianie:

w przypadku płaskiej pojedynczej ściany
- po lewej lub prawej stronie,
w przypadku narożnika - od strony
załamania ściany.

Rekomendowane definicje do zastosowania w przygotowywanych samodzielnie materiałach informacyjnych

PUNKTY POTWIERDZAJĄCE - urzędy, w których obywatel może potwierdzić profil zaufany. Punkty potwierdzające znajdują się w urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych, oddziałach ZUS, konsulatach oraz innych urzędach, które uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pełnienie takiej roli. Zadaniem pracowników punktów potwierdzających jest potwierdzanie, przedłużanie ważności lub unieważnianie profilu zaufanego – bezpłatnego podpisu, dzięki któremu obywatele mogą realizować sprawy urzędowe drogą elektroniczną. Pełna lista punktów potwierdzających znajduje się na stronie www.epuap.gov.pl -> Profil Zaufany -> Lista punktów potwierdzających.

PROFIL ZAUFANY – zestaw danych, które opisują tożsamość obywatela w elektronicznych systemach administracji. Aby uzyskać profil zaufany, wystarczy posiadać konto na www.epuap.gov.pl, złożyć wniosek i potwierdzić go w dowolnym urzędzie pełniącym rolę punktu potwierdzającego. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.